
CLEARSIGHT
heijastamaton lasi

CLEARSIGHT - PINNOITEPUOLEN TUNNISTAMINEN


Kuinka voin määrittää, mikä yksipuolisen Clearsightin puoli on pinnoitettu?

- Aseta valonlähde (esim. taskulamppu tai puhelimen taskulamppu) kohtisuoraan lasiin nähden.
- Katso valopisteen heijastusta lasilla noin 45°:n kulmasta.
- Voit tunnistaa pinnoitetun pinnan sen vihreästä heijastuksesta (vihreä täplä).

Päällystämättömässä pinnassa on neutraali heijastus (valkoinen täplä).

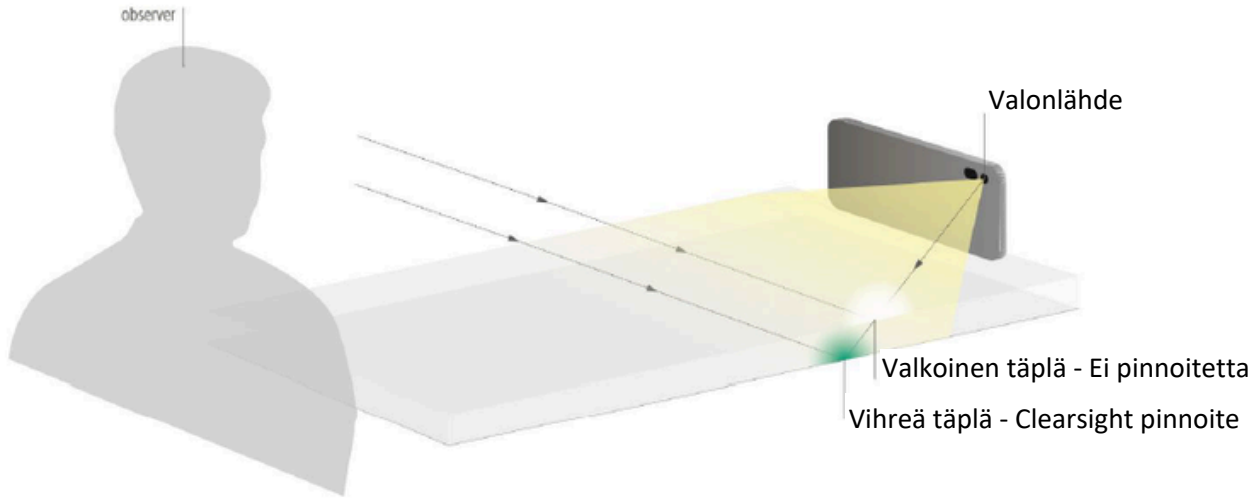


Kuva 1. Pinnoitettu puoli alla: Valkoinen täplä on päällä ja vihreä täplä alla

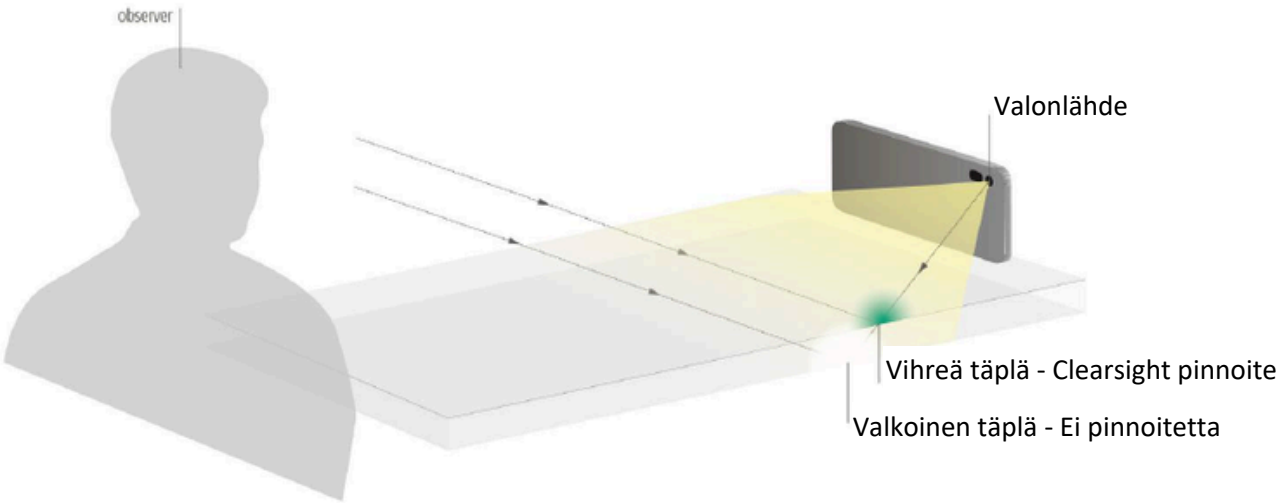

Kuva 2. Pinnoitettu puoli päällä: Vihreä täplä on päällä ja valkoinen täplä alla

CLEARSIGHT
heijastamaton lasi

Laminoimalla voidaan saada aikaan lasi, jossa molemmat puolet ovat heijastamattomia.

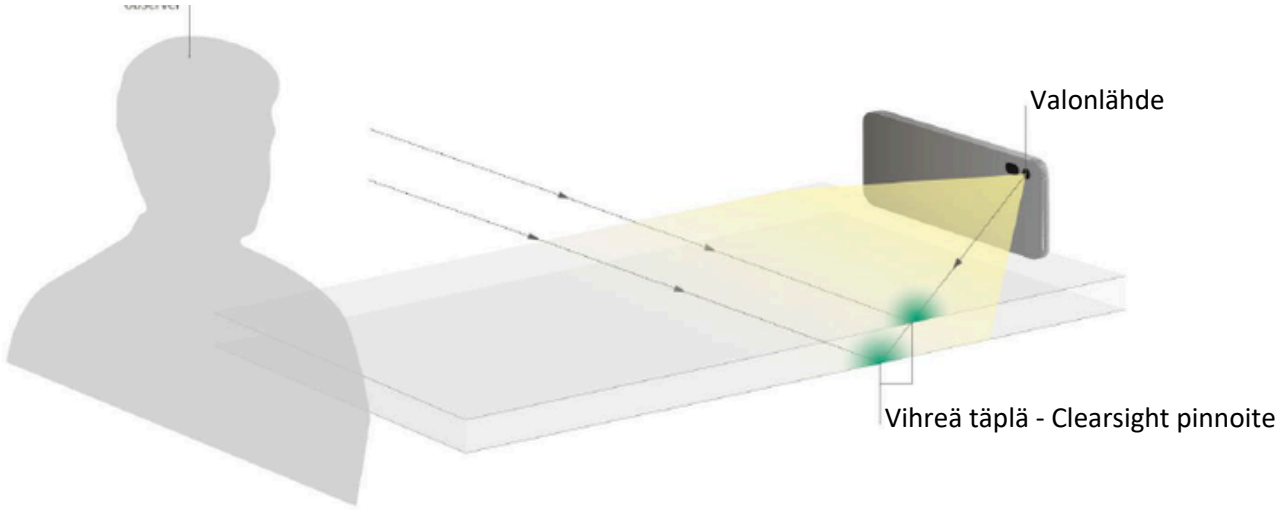

Kuva 3. Molempien valopisteiden heijastukset ovat vihreitä (yksi yläpuolella ja toinen alla)

CLEARSIGHT - LASIN PUHDISTAMINEN

▪ Clearsight on aina puhdistettava vedellä, asennetaanpa se sisä- tai ulkotiloihin.

- Poista lasiin tarttunut lika kastelemalla lasia kostutetulla sienellä tai pehmeällä liinalla.
- Käytä tarvittaessa laimennettua pesuainetta.
- Pyyhi puhdistuksen jälkeen kuivalla liinalla
- Käytä neutraalia pesuainetta voimakkaiden tahrojen poistamiseen.
    - Kasta pehmeä liina laimennetulla pesuaineella.
    - Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
    - Kun pyyhit pois kiinteitä tahroja, paina lasia vain kevyesti.
    - Pyyhi puhdistuksen jälkeen kuivalla liinalla
- Suosittelemme kumilastan käyttöä lasin perusteelliseen puhdistamiseen ja pyyhkimisjälkien poistamiseen
- Sormenjäljet voidaan pyyhkiä pois pehmeällä liinalla, jossa on alkoholia tai lasinpesuainetta.
- Älä käytä liinoja tai puhdistusaineita, jotka sisältävät hankausaineita.